



# IMPAC®

## IMPAC® Desmoldante S

Aditivo para Concreto y Mortero. Base Solvente.

### Descripción:

IMPAC® Desmoldante S es un producto líquido ámbar base solvente de viscosidad media que evita que los moldes de concreto o cimbra se adhieran al concreto o mezclas de cemento. Funciona idealmente para desmoldar y proporcionar superficies limpias y tersas de concreto, además de proteger la cimbra.

### Usos:

- Para proteger todo tipo de cimbras, madera o metálicos.
- Para obtener superficies limpias de concreto.

### Propiedades:

- Desmoldante listo para usarse.
- Fácil aplicación.
- Por su viscosidad media permite que se pueda aplicar por aspersión.
- Protege la cimbra de madera o metálica incrementando su vida útil.
- Ayuda a obtener mejores acabados.
- No mancha.

### Aplicación:

Preparación de la cimbra. La superficie a proteger debe estar limpia de residuos colados anteriores. Impregnar toda la superficie que va a estar expuesta al concreto o mezcla de cemento, por medio de aspersor, brocha o rodillo.

IMPAC® Desmoldante S es un producto que por sus propiedades puede variar la apariencia física de acuerdo a la temperatura ambiente, pero no cambia sus propiedades como desmoldante. Si el material se encuentra en un clima caluroso > 30°C su consistencia será más fluida y si la temperatura es fría será más pastosa.

Como precauciones adicionales, al ser un material base solvente se recomienda aplicarlo en lugares bien ventilados y evitar el contacto con chispas o fuego directo.

### Almacenamiento:

Almacenar en envase cerrado, en un lugar fresco y seco, protegido de los rayos solares. En envase cerrado el producto conserva su estabilidad por 12 meses.


### Precauciones:

Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Agitar el producto antes de emplearse.

Fecha de actualización: 01/Julio/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: [www.impac.com.mx](http://www.impac.com.mx) donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.



Color Ámbar

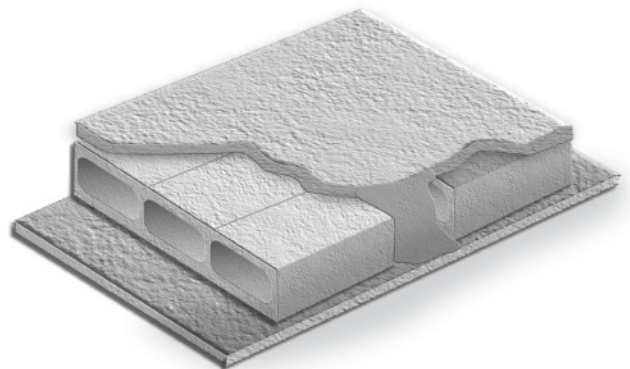

PRUEBA	VALOR	NORMA
Consistencia	Líquido Pastoso	
Color	Ámbar	
Toxicidad	Si	
Inflamabilidad	Si	
Densidad	0.83 - 0.85 gr/cc	ASTM D-1475
% Sólidos	18.0 - 20.0	ASTM D-2369
Viscosidad Copa Ford	35 - 50 seg	ASTM D-1200
Rendimiento	6 - 8 m <sup>2</sup> / lt	
Estabilidad	12 meses	
Presentación	19 L y 200 L	