



IMPAC®

IMPAC® Membrana de Curado

Membrana de Curado Base Agua.

Descripción:

IMPAC® Membrana de Curado es un líquido de color blanco formulado con parafinas microcristalinas base agua con viscosidad uniforme, que al secar forma una película que retiene la humedad permitiendo el curado adecuado del concreto fresco. Cumple con la norma ASTM C-309 TIPO 1.

Usos:

- Se utiliza para curar el concreto o mortero. La película que forma retiene el agua evitando el resecamiento prematuro y así se garantiza una completa hidratación del cemento.
- Para el curado de concreto como: pavimentos, muros, columnas, trabes, losas, cimentaciones etc.
- Para reducir las fisuras del concreto.
- Ayuda a la producción de concretos de alta calidad en su resistencia.

Aplicación:

Agite el producto previamente a su empleo.

La aplicación debe ser mediante brocha o equipo de aspersión.

Aplique el material sin diluir sobre la superficie del concreto fresco, una vez que el agua del sangrado se haya evaporado.

Es importante que no se aplique sobre superficies donde el agua este encharcada.


No aplicar a temperatura ambiente inferior a 5°C

Precauciones:

Es tóxico por ingestión. No se deje al alcance de los niños. Agitar el producto antes de emplearse.



Color Blanco

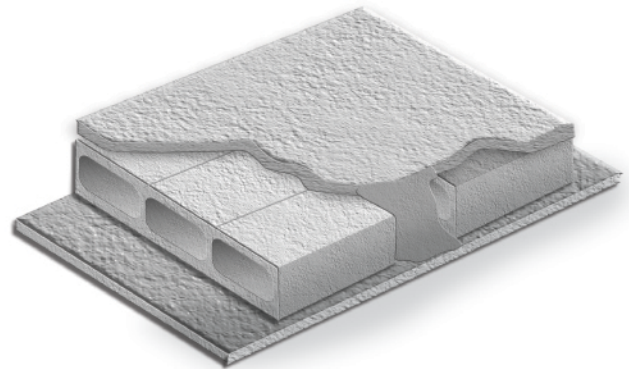

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Blanco	
Densidad	0.96 ± 0.02gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	500- 800 cps	ASTM D-2983
Sólidos	19 ± 0.1%	ASTM D-2369
Perdida de humedad en losas	0.055 gr/ cm max	ASTM C-309
Rendimiento	5 - 6 m ² / L	
Presentación	19 L y 200 L	

Fecha de actualización: 01/Julio/2009. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impact.com.mx donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.